

## RKPBJ...H110 Redukce žlabu pravá

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

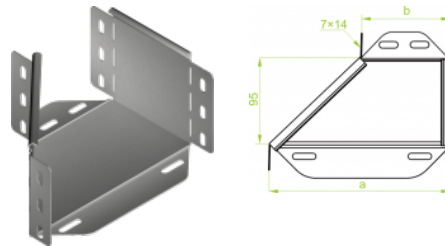

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
<b>RKPBJ150/100H110</b>	<b>150</b>	<b>129115</b>	<b>10</b>	<b>0,30</b>	<b>100</b>
<b>RKPBJ200/100H110</b>	<b>200</b>	<b>129320</b>	<b>10</b>	<b>0,37</b>	<b>100</b>
<b>RKPBJ200/150H110</b>	<b>200</b>	<b>129420</b>	<b>10</b>	<b>0,39</b>	<b>150</b>
<b>RKPBJ300/200H110</b>	<b>300</b>	<b>129330</b>	<b>10</b>	<b>0,41</b>	<b>200</b>
<b>RKPBJ400/300H110</b>	<b>400</b>	<b>129140</b>	<b>6</b>	<b>0,49</b>	<b>300</b>
<b>RKPBJ500/400H110</b>	<b>500</b>	<b>129150</b>	<b>6</b>	<b>0,57</b>	<b>400</b>
<b>RKPBJ600/500H110</b>	<b>600</b>	<b>129160</b>	<b>6</b>	<b>0,65</b>	<b>500</b>