


TKDP...H110 Doplnujúci díl žlabu T

Informace:

- POUŽITÍ**
Rozvětvení kabelové trasy v libovolném místě již existující kabelové trasy.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

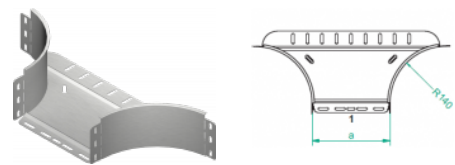

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKDP100H110	100	122002	10	0,85
TKDP150H110	150	122102	10	0,95
TKDP200H110	200	122202	10	1,06
TKDP300H110	300	122302	10	1,27
TKDP400H110	400	122402	10	1,48
TKDP500H110	500	122502	10	1,69
TKDP600H110	600	122602	10	1,90