ELZP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu


Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou spojky otočnej LZGCH...

K montáži použijte skrutky SM M8x16.

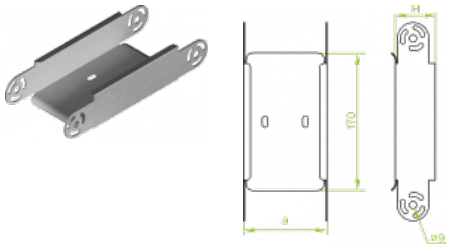

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELZP50H50	**50**	**353205**	**10**	**0,36**
ELZP100H50	**100**	**353210**	**10**	**0,46**
ELZP200H50	**200**	**353220**	**10**	**0,67**
ELZP300H50	**300**	**353230**	**4**	**0,87**
ELZP400H50	**400**	**353240**	**4**	**1,07**
ELZP500H50	**500**	**353250**	**4**	**1,27**
ELZP600H50	**600**	**353260**	**4**	**1,48**

© 2026 STRADER