

## ELZP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.


**Na objednávku:**

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou spojky otočnej LZGCH...

K montáži použijte skrutky SM M8x16.

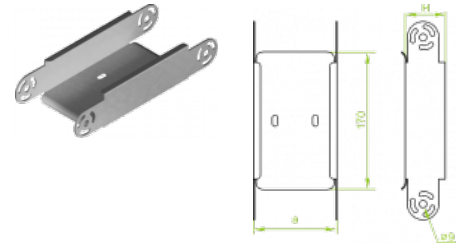

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELZP50H50	50	353205	10	0,36
ELZP100H50	100	353210	10	0,46
ELZP200H50	200	353220	10	0,67
ELZP300H50	300	353230	4	0,87
ELZP400H50	400	353240	4	1,07
ELZP500H50	500	353250	4	1,27
ELZP600H50	600	353260	4	1,48