ELZC...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu


Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou spojky otočnej LZGCH...

K montáži použijte skrutky SM M8x16.

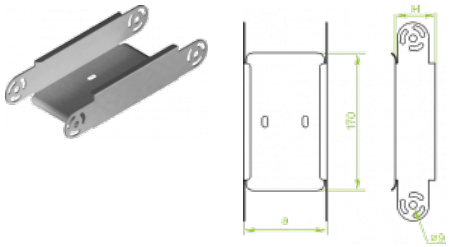

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELZC50H50	**50**	**353305**	**10**	**0,48**
ELZC100H50	**100**	**353310**	**10**	**0,61**
ELZC200H50	**200**	**353320**	**10**	**0,88**
ELZC300H50	**300**	**353330**	**4**	**1,15**
ELZC400H50	**400**	**353340**	**4**	**1,42**
ELZC500H50	**500**	**353350**	**4**	**1,69**
ELZC600H50	**600**	**353360**	**4**	**1,96**

© 2026 STRADER