

OPNZP...H50 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziónní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

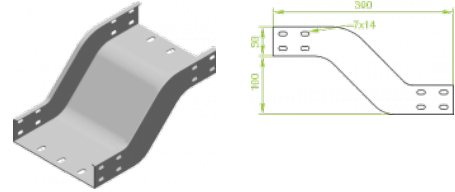

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNZP50H50	50	353605	10	0,63
OPNZP100H50	100	353610	10	0,84
OPNZP200H50	200	353620	10	1,26
OPNZP300H50	300	353630	4	1,68
OPNZP400H50	400	353640	4	2,09
OPNZP500H50	500	353650	4	2,51
OPNZP600H50	600	353660	4	2,93