

## LZLP...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku skrutky SGF M8x14.

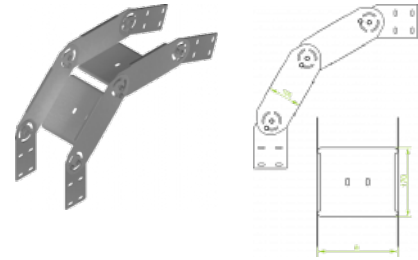

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZLP100H100	100	313010	10	4,07
LZLP200H100	200	313020	10	4,48
LZLP300H100	300	313030	4	4,88
LZLP400H100	400	313040	4	5,28
LZLP500H100	500	313050	4	5,69
LZLP600H100	600	313060	4	6,10