

LZLP...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku skrutky SGF M8x14.

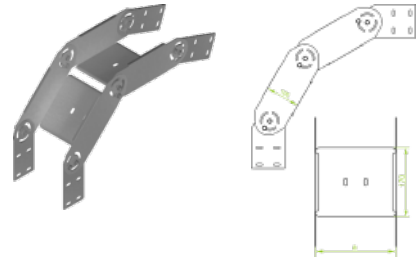

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZLP100H100	100	313010	10	4,07
LZLP200H100	200	313020	10	4,48
LZLP300H100	300	313030	4	4,88
LZLP400H100	400	313040	4	5,28
LZLP500H100	500	313050	4	5,69
LZLP600H100	600	313060	4	6,10