

ELZP...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL

Ocelový plech, zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

E - antikoroziózná oceľ.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou spojky otočnej LZGCH...

K montáži použijte skrutky SM M8x16.

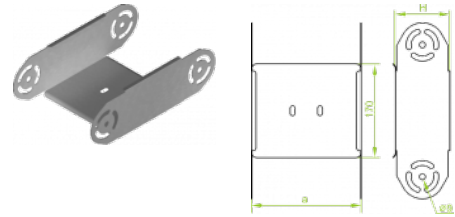

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELZP100H100	100	313210	10	0,75
ELZP200H100	200	313220	10	0,95
ELZP300H100	300	313230	4	1,15
ELZP400H100	400	313240	4	1,35
ELZP500H100	500	313250	4	1,56
ELZP600H100	600	313260	4	1,76