

## ELZC...H200 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.


**Na objednávku:**

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou spojky otočnej LZGCH...

K montáži použijte skrutky SM M8x16.

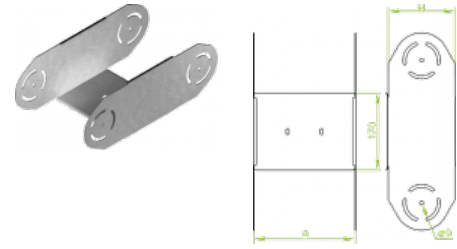

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELZC200H200	200	373320	10	2,83
ELZC300H200	300	373330	4	3,19
ELZC400H200	400	373340	4	3,54
ELZC500H200	500	373350	4	3,89
ELZC600H200	600	373360	4	4,25