

LUBP...H50 Úhel žlabu 90°


Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozi ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

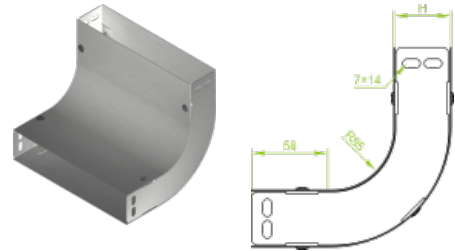

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBP50H50	50	151902	10	0,87
LUBP100H50	100	152002	10	1,26
LUBP150H50	150	152102	10	1,66
LUBP200H50	200	152202	10	2,10
LUBP300H50	300	152402	4	2,94
LUBP400H50	400	152502	4	3,78
LUBP500H50	500	152602	4	4,57
LUBP600H50	600	152702	4	5,42

Související produkty:

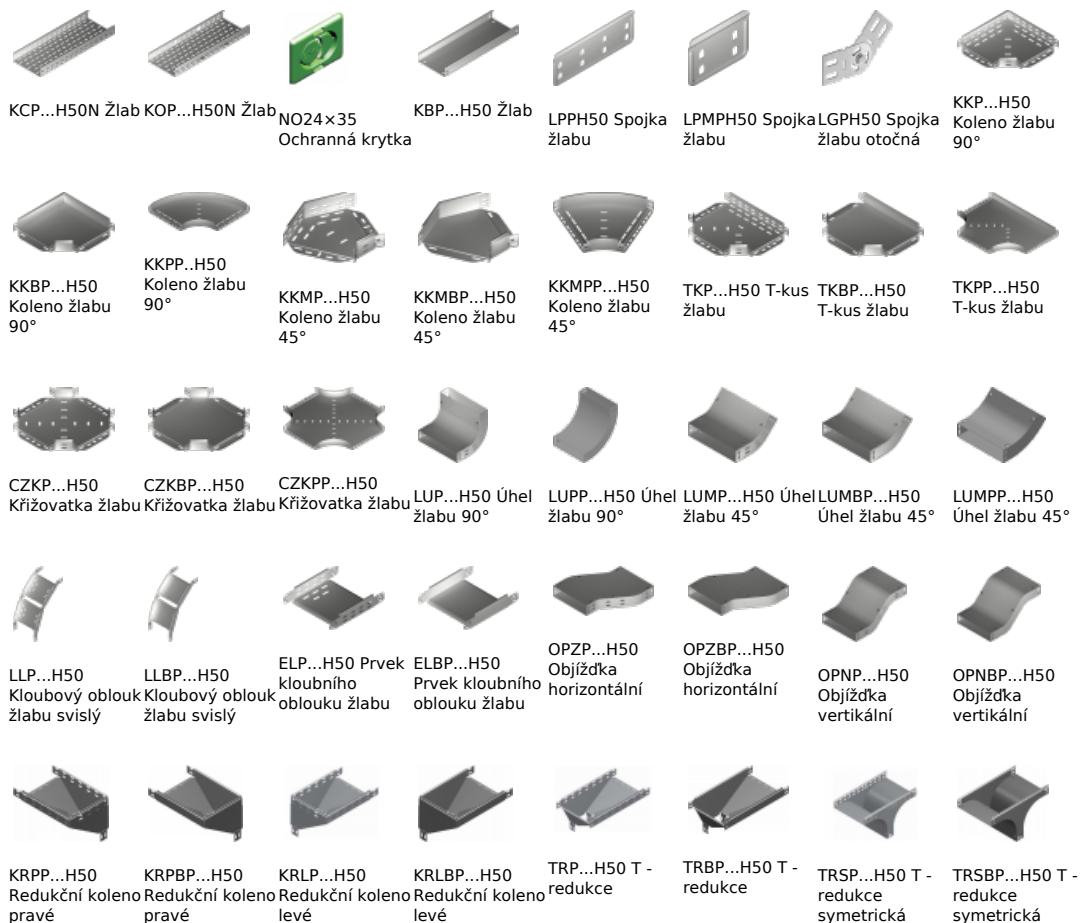



RKLP...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H50
Redukce žlabu
levá



RKPP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia