


## TRRZP...H200 T - redukce žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**  
Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**  
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.  
**Na objednávku:**  
**E** - antikoroziní ocel.  
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

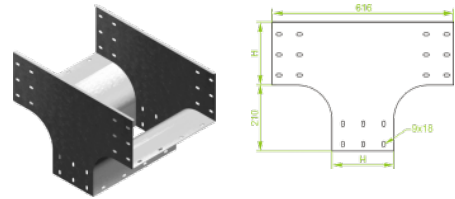

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol              | Sířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TRRZP200H200</b> | <b>200</b>   | <b>373820</b> | <b>10</b>  | <b>6,52</b>   |
| <b>TRRZP300H200</b> | <b>300</b>   | <b>373830</b> | <b>4</b>   | <b>7,50</b>   |
| <b>TRRZP400H200</b> | <b>400</b>   | <b>373840</b> | <b>4</b>   | <b>8,47</b>   |
| <b>TRRZP500H200</b> | <b>500</b>   | <b>373850</b> | <b>4</b>   | <b>9,45</b>   |
| <b>TRRZP600H200</b> | <b>600</b>   | <b>373860</b> | <b>4</b>   | <b>10,43</b>  |