

TKZDC...H200 Doplnujúci díl žlabu T

Informace:

POUŽITÍ

Rozvetvenie káblovej trasy v ľubovoľnom mieste už existujúcej káblovej trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

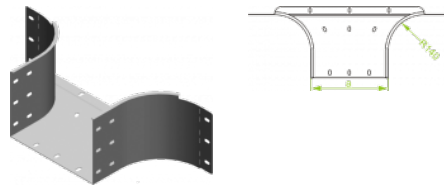

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKZDC200H200	200	374120	10	3,66
TKZDC300H200	300	374130	4	4,07
TKZDC400H200	400	374140	4	4,48
TKZDC500H200	500	374150	4	4,91
TKZDC600H200	600	374160	4	5,32