

ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

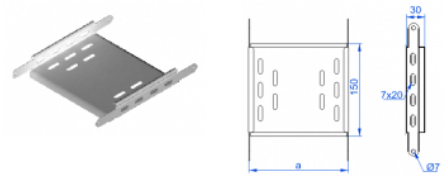

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELJ50H30 | 50 | 132605 | 4 | 0,21 |
| ELJ100H30 | 100 | 132610 | 4 | 0,30 |
| ELJ150H30 | 150 | 132615 | 4 | 0,38 |
| ELJ200H30 | 200 | 132620 | 4 | 0,46 |
| ELJ300H30 | 300 | 132630 | 4 | 0,63 |

Související produkty:



ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



SM... Šroub se šestihlannou hlavou (komplet)