

WWCT/WWCTO... Výložník

Informace:

POUŽITÍ

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, prípadne iných prvkov.


MATERIÁL

Ocelový plech žiarovú zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozióнная ocel.

L -- lakování práškové libovolné barvy.

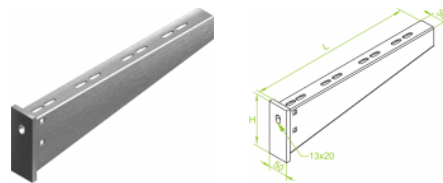

Při montáži na stěnu použijte 1 komplet PSRO M10×80 resp. PSRO M10×80 E.

Při montáži na konstrukci z C profilu použijte 1 komplet SM M10×30

Při montáži:

■ žľabov použijte komplet SGN M6×12

■ rebríkov použijte 2 držiaky rebríka ZMO a 2 komplety SGN M8×14

■ drôtených žľabov použijte 2 držiaky ZSO

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WWCT/WWCTO 200	210	713020	10	90	0,70	5,50
WWCT/WWCTO 300	310	713030	8	110	0,95	5,50
WWCT/WWCTO 400	410	713040	6	130	1,49	5,00
WWCT500	510	713050	1	145	1,70	5,00
WWCT600	610	713060	1	165	2,38	4,50
WWCT700	710	713070	1	185	2,60	4,50
WWCT800	810	713080	1	195	3,38	4,00
WWCT900	910	713090	1	205	3,71	4,00
WWCT1000	1010	713000	1	225	4,45	4,00