

WFMC... Držák Dýmkový

Informace:

POUŽITÍ

Upevňovanie káblových trás na stenu alebo na strop.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F- oceľ žiarovne zinkovaná ponorem EN ISO 1461:2011

E- antikoročná oceľ.

L- lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

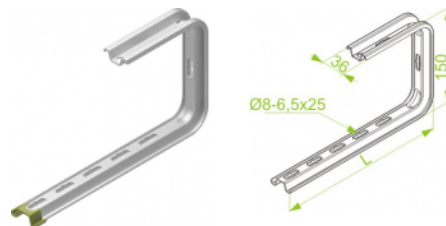

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WFMC50	127	720312	20	0,22	0,40
WFMC100	143	720311	20	0,26	0,35
WFMC150	197	720316	20	0,30	0,30
WFMC200	243	720321	20	0,33	0,25
WFMC300	337	720331	20	0,42	0,20
WFMC400	443	720341	20	0,48	0,15