

## KAJ...H110 Žlab

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

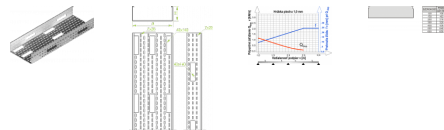

Spájanie žľabov iba za pomoci spojok!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KAJ100H110/3	3000	100	180816	12	2,27	10800
KAJ150H110/3	3000	150	180916	6	2,60	16300
KAJ200H110/3	3000	200	181016	6	2,92	21800
KAJ300H110/3	3000	300	181116	6	3,57	32800
KAJ400H110/3	3000	400	181216	4	4,21	43800
KAJ500H110/3	3000	500	181316	2	4,86	54800
KAJ600H110/3	3000	600	181416	2	5,50	65800

### Související produkty:



NO40x140 Ochranná krytka