

PLW Přepážka úhlu vnitřní

Informace:

POUŽITÍ

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

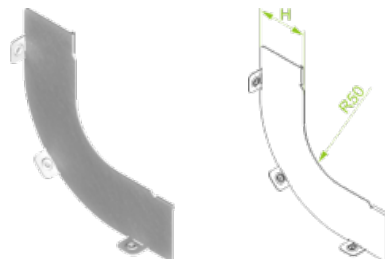

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
PLW30	190100	10	30	0,06
PLW42	190101	10	42	0,08
PLW50	190102	10	50	0,10
PLW60	190103	10	60	0,13
PLW80	190104	10	80	0,21
PLW100	190105	10	100	0,29
PLW110	190106	10	110	0,30