

## LWKSM...H100N Úhel vnitřní 90° samonosného žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

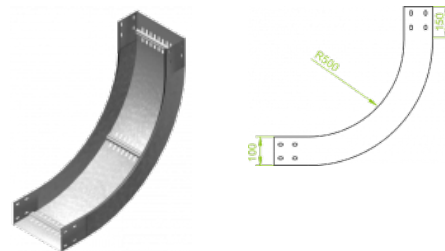

**Vysoká estetika, vysoká mechanická pevnost, rovnomerné rozmiestnenie káblov, možnosť použitia krytov.**

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Na objednávku: je taktiež možná výroba krytu uhla so zámkom.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

| Symbol               | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|----------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>LWKSM200H100N</b> | <b>200</b>   | <b>221123</b> | <b>2</b>   | <b>9,84</b>   |
| <b>LWKSM300H100N</b> | <b>300</b>   | <b>221133</b> | <b>2</b>   | <b>11,04</b>  |
| <b>LWKSM400H100N</b> | <b>400</b>   | <b>221143</b> | <b>2</b>   | <b>12,24</b>  |
| <b>LWKSM500H100N</b> | <b>500</b>   | <b>221153</b> | <b>2</b>   | <b>13,50</b>  |
| <b>LWKSM600H100N</b> | <b>600</b>   | <b>221163</b> | <b>2</b>   | <b>14,86</b>  |