

KKSMC...H110 Koleno žlabu 45°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

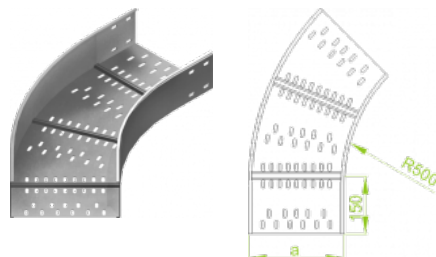

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKSMC200H110	200	230822	2	6,26
KKSMC300H110	300	230832	2	7,63
KKSMC400H110	400	230842	2	9,00
KKSMC500H110	500	230852	2	10,54
KKSMC600H110	600	230862	2	12,25