

CZKSC...H110 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

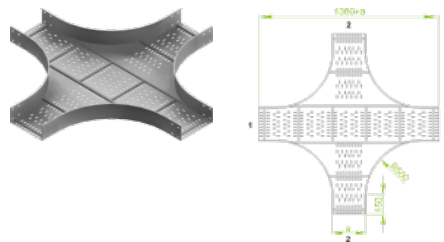

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKSC200H110	200	231022	1	17,49
CZKSC300H110	300	231032	1	20,61
CZKSC400H110	400	231042	1	23,77
CZKSC500H110	500	231052	1	24,74
CZKSC600H110	600	231062	1	27,03