

## LLKST...H110 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

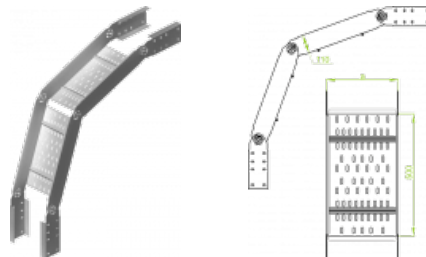

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLKST200H110 | 200          | 231623     | 10         | 13,62         |
| LLKST300H110 | 300          | 231633     | 4          | 14,17         |
| LLKST400H110 | 400          | 231643     | 4          | 14,68         |
| LLKST500H110 | 500          | 231653     | 4          | 15,28         |
| LLKST600H110 | 600          | 231663     | 4          | 15,72         |