

## KKSC...H120 Koleno žlabu 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

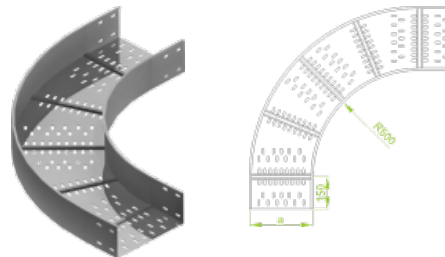

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKSC200H120	200	240722	2	10,32
KKSC300H120	300	240732	2	12,37
KKSC400H120	400	240742	2	14,91
KKSC500H120	500	240752	2	17,68
KKSC600H120	600	240762	2	20,12