


RKSST...H120 Redukce žlabu symetrická

Informace:

POUŽITÍ
 Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

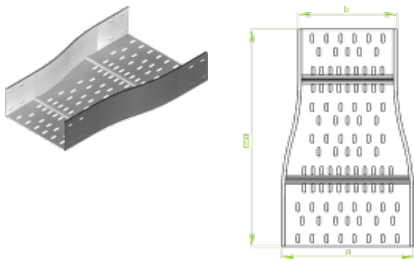

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri neštandardných šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKSSC300/200H120	241533	1	6,55	300	200
RKSSC400/300H120	241543	1	7,27	400	300
RKSSC500/400H120	241553	1	7,99	500	400
RKSSC600/500H120	241563	1	8,71	600	500