

LLKST...H120 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

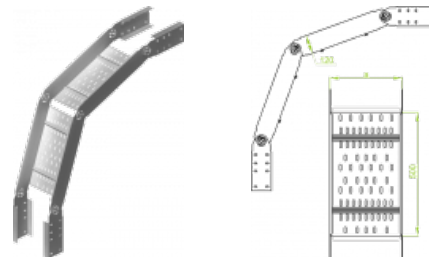

Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLKST200H120	200	241623	10	15,54
LLKST300H120	300	241633	4	16,19
LLKST400H120	400	241643	4	16,74
LLKST500H120	500	241653	4	17,40
LLKST600H120	600	241663	4	17,94