

## KSP...H150 Žlab samonosný

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 6 m !

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.(délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

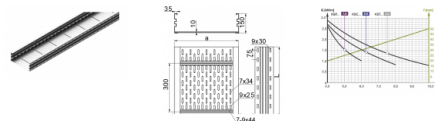

**Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:**

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KSP200H150/3	3000	200	270020	2	8,18	27800
KSP200H150/6	6000	200	270021	2	8,18	27800
KSP300H150/3	3000	300	270030	2	9,14	42800
KSP300H150/6	6000	300	270031	2	9,14	42800
KSP400H150/3	3000	400	270040	2	10,10	57800
KSP400H150/6	6000	400	270041	2	10,10	57800
KSP500H150/3	3000	500	270050	2	11,06	72800
KSP500H150/6	6000	500	270051	2	11,06	72800
KSP600H150/3	3000	600	270060	2	12,02	87800
KSP600H150/6	6000	600	270061	2	12,02	87800