
KKST...H150 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

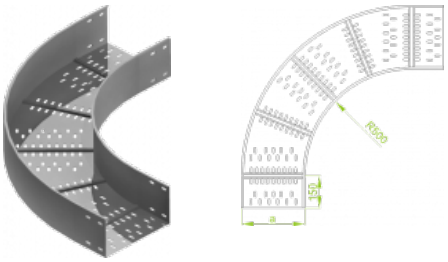

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKST200H150	**200**	**270723**	**2**	**14,58**
KKST300H150	**300**	**270733**	**2**	**17,34**
KKST400H150	**400**	**270743**	**2**	**20,22**
KKST500H150	**500**	**270753**	**2**	**23,22**
KKST600H150	**600**	**270763**	**2**	**26,16**

© 2026 STRADER