

RKPSC...H150 Redukce žlabu pravá

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

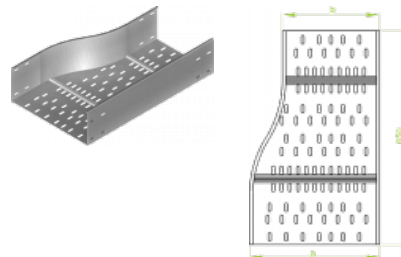

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upresnit rozmery a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RKPSC300/200H150 | 271432 | 1 | 5,67 | 300 | 200 |
| RKPSC400/300H150 | 271442 | 1 | 6,38 | 400 | 300 |
| RKPSC500/400H150 | 271452 | 1 | 7,18 | 500 | 400 |
| RKPSC600/500H150 | 271462 | 1 | 7,82 | 600 | 500 |