

KRPZP...H50 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

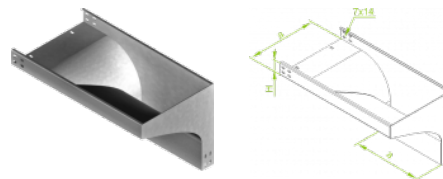

Pre spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPZP50H50	50	354405	10	2,00
KRPZP100H50	100	354410	10	2,49
KRPZP200H50	200	354420	10	3,26
KRPZP300H50	300	354430	4	4,06
KRPZP400H50	400	354440	4	4,96
KRPZP500H50	500	354450	4	5,90
KRPZP600H50	600	354460	4	6,90