

KRLZC...H100 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

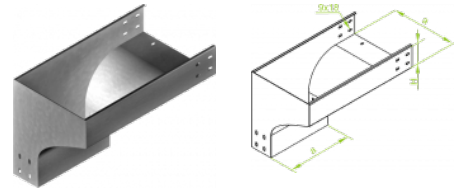

Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLZC100H100	100	314310	10	4,58
KRLZC200H100	200	314320	10	5,62
KRLZC300H100	300	314330	4	6,67
KRLZC400H100	400	314340	4	7,85
KRLZC500H100	500	314350	4	9,10
KRLZC600H100	600	314360	4	10,43