

## OPZLP...H200 Objížďka horizontální levá

### Informace:

**POUŽITÍ**

Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.


**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

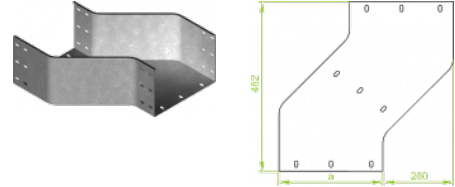

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>OPZLP200H200</b>	<b>200</b>	<b>374720</b>	<b>10</b>	<b>3,97</b>
<b>OPZLP300H200</b>	<b>300</b>	<b>374730</b>	<b>4</b>	<b>4,53</b>
<b>OPZLP400H200</b>	<b>400</b>	<b>374740</b>	<b>4</b>	<b>5,09</b>
<b>OPZLP500H200</b>	<b>500</b>	<b>374750</b>	<b>4</b>	<b>5,66</b>
<b>OPZLP600H200</b>	<b>600</b>	<b>374760</b>	<b>4</b>	<b>6,22</b>