

LLDSC...H100 Úhel otočný žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

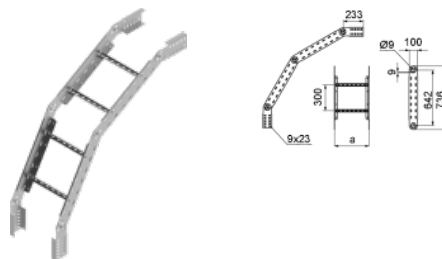

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLDSC200H100	200	413422	1	8,58
LLDSC300H100	300	413432	1	9,03
LLDSC400H100	400	413442	1	9,54
LLDSC500H100	500	413452	1	9,98
LLDSC600H100	600	413462	1	10,49