

## ELDSC...H100 Prvek úhlu otočného žebříku

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

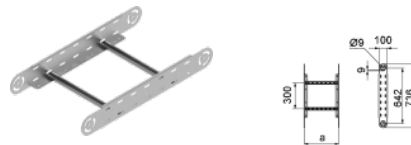

K montáži prvku uhla otočného použijte skrutky SM M10x20.

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

### Verze:

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELDSC200H100	200	413522	1	2,93
ELDSC300H100	300	413532	1	3,17
ELDSC400H100	400	413542	1	3,42
ELDSC500H100	500	413552	1	3,65
ELDSC600H100	600	413562	1	3,87