

LLDST...H110 Úhel otočný žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

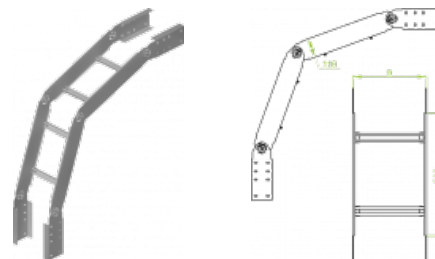

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLDST200H110	200	413723	10	13,35
LLDST300H110	300	413733	4	13,78
LLDST400H110	400	413743	4	14,25
LLDST500H110	500	413753	4	14,73
LLDST600H110	600	413763	4	15,14