
# RLDST...H120 Redukce žebříku levá

## Informace:

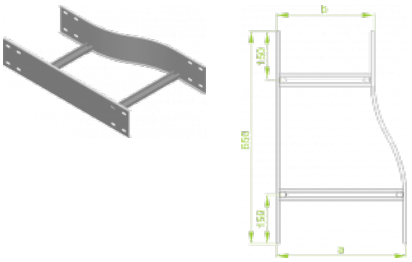

**POUŽITÍ**
Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
**E** - antikorozní ocel.
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě nestandardních rozměrů je třeba upřesnit rozměry a , b.

## Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **RLDST300/200H120** | **431533** | **1** | **4,02** | **300** | **200** |
| **RLDST400/300H120** | **431543** | **1** | **4,22** | **400** | **300** |
| **RLDST500/400H120** | **431553** | **1** | **4,42** | **500** | **400** |
| **RLDST600/500H120** | **431563** | **1** | **4,62** | **600** | **500** |

© 2026 STRADER