

LDSMT...H150 Oblouk žebříku 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

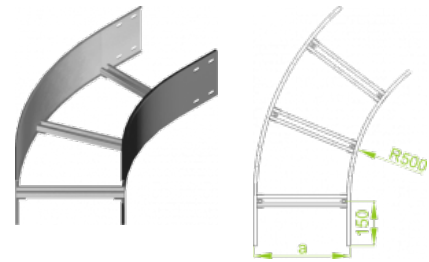

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSMT200H150	200	435223	2	7,45
LDSMT300H150	300	435233	2	8,18
LDSMT400H150	400	435243	2	9,16
LDSMT500H150	500	435253	2	9,77
LDSMT600H150	600	435263	2	11,09