
LDSMT...H150 Oblouk žebříku 45°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

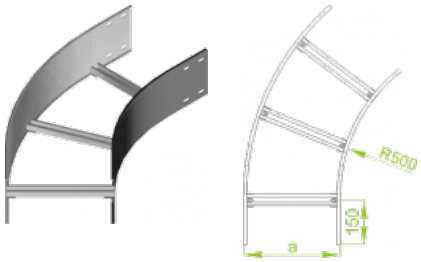

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSMT200H150	**200**	**435223**	**2**	**7,45**
LDSMT300H150	**300**	**435233**	**2**	**8,18**
LDSMT400H150	**400**	**435243**	**2**	**9,16**
LDSMT500H150	**500**	**435253**	**2**	**9,77**
LDSMT600H150	**600**	**435263**	**2**	**11,09**

© 2026 STRADER