

## LWDSM...H150 Úhel žebříku vertikální vnitřní

## Informace:

## POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

## MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

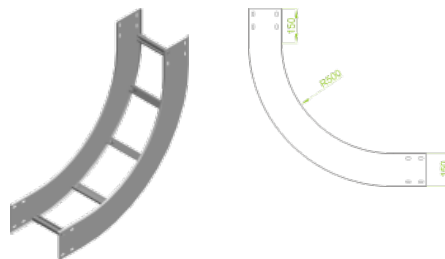

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

## Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LWDSM200H150 | 200          | 432823     | 1          | 10,97         |
| LWDSM300H150 | 300          | 432833     | 1          | 11,36         |
| LWDSM400H150 | 400          | 432843     | 1          | 11,74         |
| LWDSM500H150 | 500          | 432853     | 1          | 12,12         |
| LWDSM600H150 | 600          | 432863     | 1          | 12,51         |