

LLDSC...H150 Úhel otočný žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

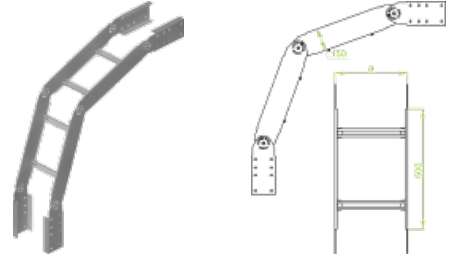

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| LLDSC200H150 | 200 | 435322 | 10 | 13,75 |
| LLDSC300H150 | 300 | 435332 | 4 | 14,23 |
| LLDSC400H150 | 400 | 435342 | 4 | 14,70 |
| LLDSC500H150 | 500 | 435352 | 4 | 15,18 |
| LLDSC600H150 | 600 | 435362 | 4 | 15,66 |