

## ELDST...H200 Prvek úhlu otočného žebříku

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

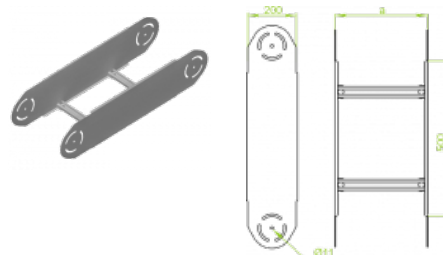

K montáži prvku uhla otočného použijte skrutky SM M10x20.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol              | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>ELDST200H200</b> | <b>200</b>   | <b>435723</b> | <b>10</b>  | <b>8,27</b>   |
| <b>ELDST300H200</b> | <b>300</b>   | <b>435733</b> | <b>4</b>   | <b>8,53</b>   |
| <b>ELDST400H200</b> | <b>400</b>   | <b>435743</b> | <b>4</b>   | <b>8,79</b>   |
| <b>ELDST500H200</b> | <b>500</b>   | <b>435753</b> | <b>4</b>   | <b>9,05</b>   |
| <b>ELDST600H200</b> | <b>600</b>   | <b>435763</b> | <b>4</b>   | <b>9,31</b>   |