

## LKDP Spojka úhlová

### Informace:

**POUŽITÍ**


Spojování stoupacích žebříků typu DM , DMC , DDM , DDMC , DSH a DDH pod úhlem.

**MATERIÁL**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

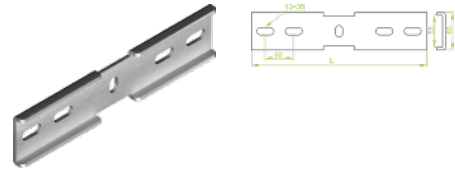

Pro montáž doporučujeme 4 kompl . šroubů SGM10x30.