

KKMP...H50 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

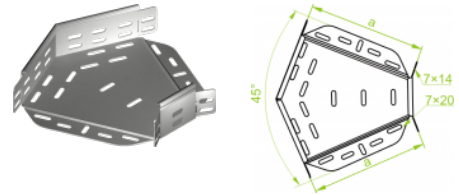L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKMP50H50 | 50 | 153005 | 20 | 0,20 |
| KKMP100H50 | 100 | 153010 | 20 | 0,39 |
| KKMP150H50 | 150 | 153015 | 10 | 0,59 |
| KKMP200H50 | 200 | 153020 | 10 | 0,85 |
| KKMP300H50 | 300 | 153030 | 10 | 1,48 |
| KKMP400H50 | 400 | 153040 | 10 | 2,17 |
| KKMP500H50 | 500 | 153050 | 10 | 3,00 |
| KKMP600H50 | 600 | 153060 | 10 | 4,00 |

Související produkty:

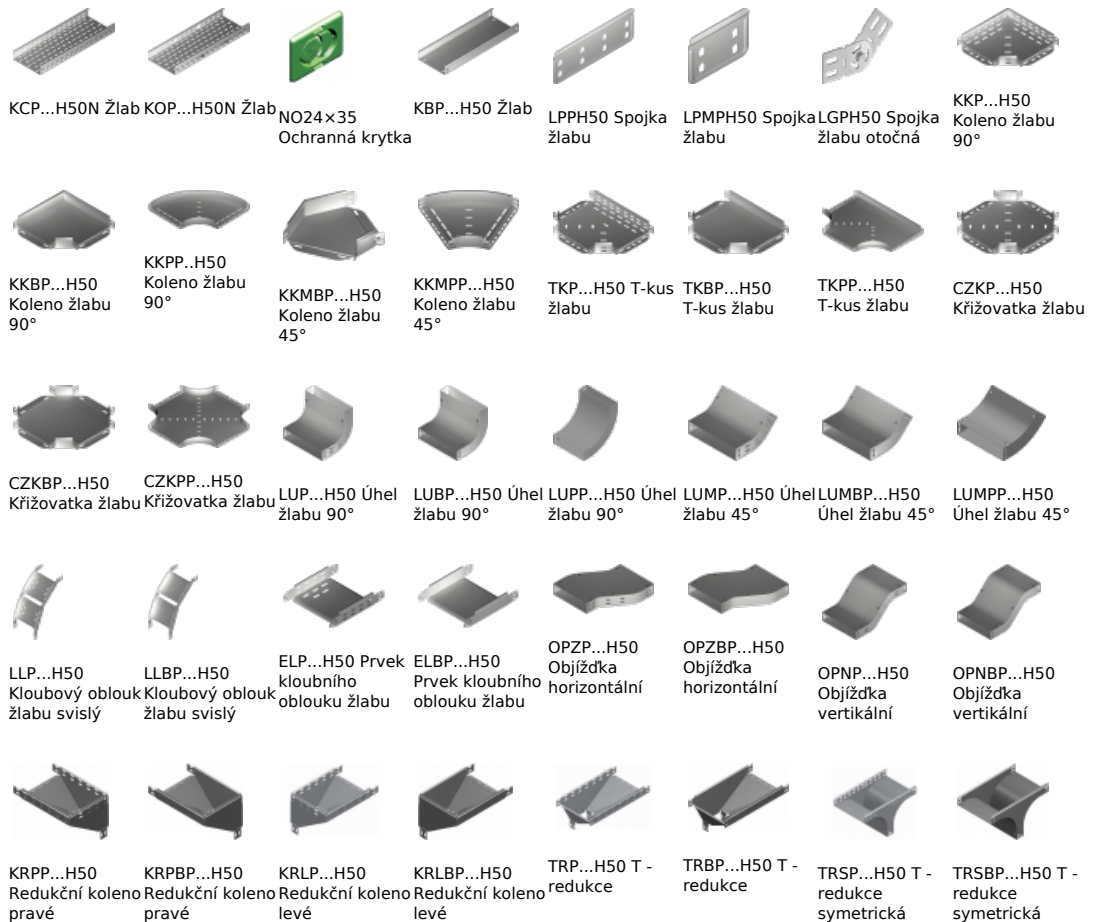



RKLP...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H50
Redukce žlabu
levá



RKPP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňující díl
žlabu T

LRPPH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia