

PTDP... Krut T-kusu žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
Použití v prostorech s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

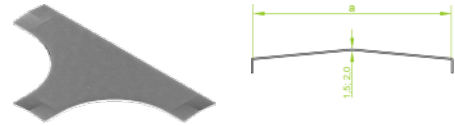

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PTDP100	100	220310	2	2,36
PTDP200	200	220320	2	3,48
PTDP300	300	220330	2	6,62
PTDP400	400	220340	2	8,99
PTDP500	500	220350	2	11,56
PTDP600	600	220360	2	14,35