

PTDC... Kryt T-kusu žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
Použití v prostorech s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

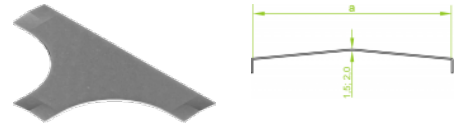

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PTDC100	100	230310	2	3,15
PTDC200	200	230320	2	5,97
PTDC300	300	230330	2	8,83
PTDC400	400	230340	2	11,98
PTDC500	500	230350	2	15,41
PTDC600	600	230360	2	19,13