
PTDC... Kryt T-kusu žebříku

Informace:

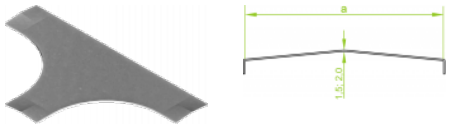

POUŽITÍ
Ochrana kabelů před poškodením a hromaděním prachu a špíny.
Použití v prostorách s velkým znečištěním.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PTDC100	**100**	**230310**	**2**	**3,15**
PTDC200	**200**	**230320**	**2**	**5,97**
PTDC300	**300**	**230330**	**2**	**8,83**
PTDC400	**400**	**230340**	**2**	**11,98**
PTDC500	**500**	**230350**	**2**	**15,41**
PTDC600	**600**	**230360**	**2**	**19,13**

© 2026 STRADER