

KKMPJ...H50 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

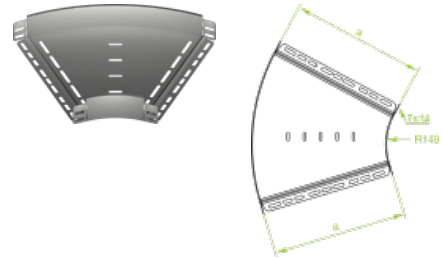L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMPJ50H50	50	151914	20	0,21
KKMPJ100H50	100	152014	20	0,31
KKMPJ150H50	150	152114	10	0,43
KKMPJ200H50	200	152214	10	0,56
KKMPJ300H50	300	152314	10	0,87
KKMPJ400H50	400	152414	10	1,24
KKMPJ500H50	500	152514	10	1,67
KKMPJ600H50	600	152614	10	2,16

Související produkty:

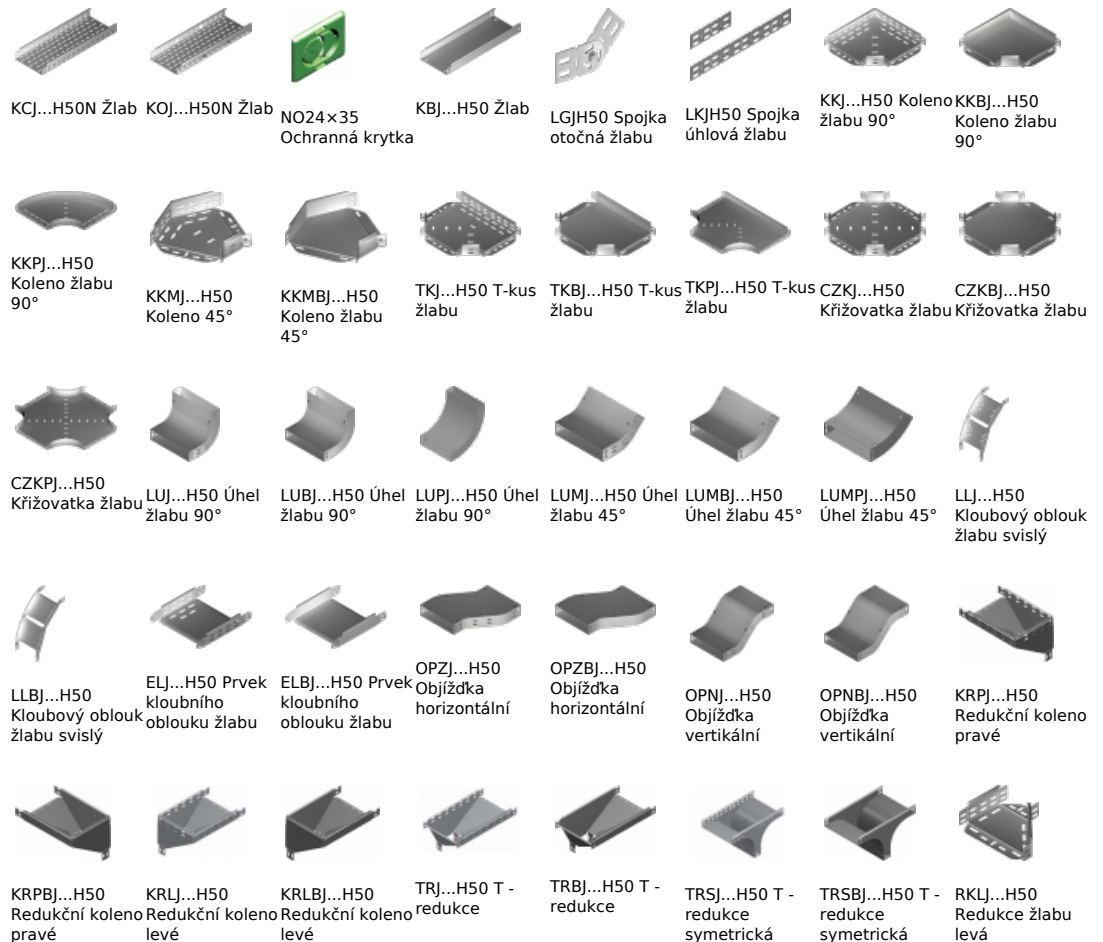



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia