

## LUMPJ...H50 Úhel žlabu 45°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

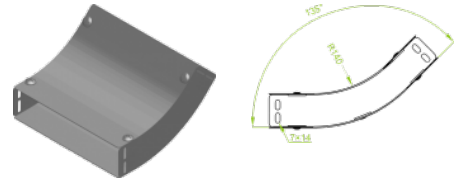

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPJ50H50	50	158314	2	0,47
LUMPJ100H50	100	158414	2	0,68
LUMPJ150H50	150	158514	2	0,90
LUMPJ200H50	200	158614	2	1,73
LUMPJ300H50	300	158714	2	2,07
LUMPJ400H50	400	158814	2	2,39
LUMPJ500H50	500	158914	2	2,73
LUMPJ600H50	600	159014	2	3,12

### Související produkty:

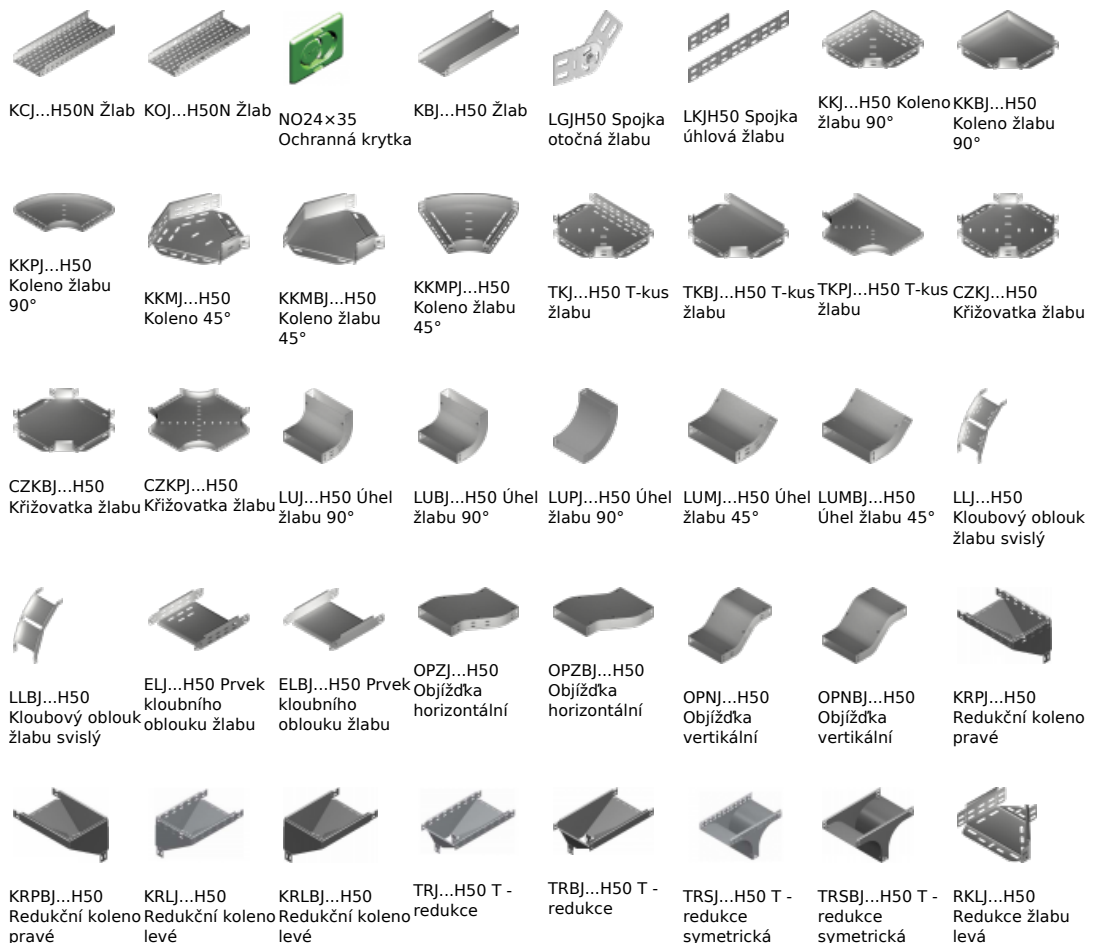



RKLBJ...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKPJ...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBJ...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKSJ...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBJ...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



LRJH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H50  
Doplňující díl  
žlabu T



LRPJH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia