

LUMPJ...H50 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

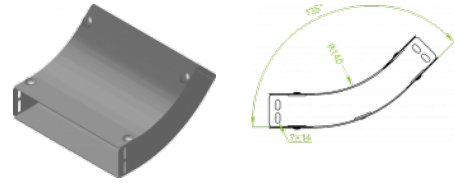

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMPJ50H50	50	158314	2	0,47
LUMPJ100H50	100	158414	2	0,68
LUMPJ150H50	150	158514	2	0,90
LUMPJ200H50	200	158614	2	1,73
LUMPJ300H50	300	158714	2	2,07
LUMPJ400H50	400	158814	2	2,39
LUMPJ500H50	500	158914	2	2,73
LUMPJ600H50	600	159014	2	3,12

Související produkty:

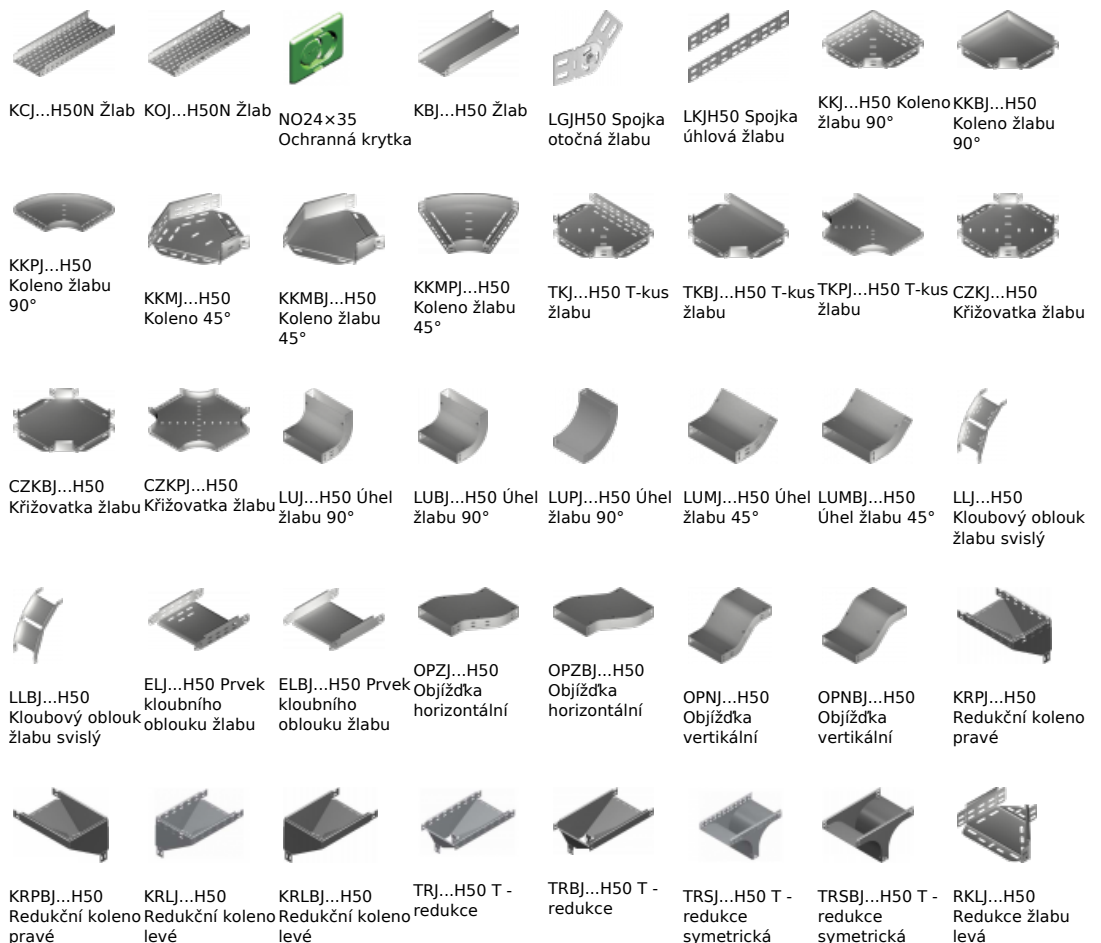



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia