

MPC-hlava, V2A


Informace:

Použitie

- Pre rýchle a efektívne upevnenie objímok potrubí na MPC - profily

Vyhody pre Vás

- Sortiment dĺžok rešpektuje požiadavky montážnych pracovníkov
- U profilov 27/18 a 28/30 je možné čap vložiť do stržiny v nosníku v fubovoľnom mieste
- Po vykonaní montáže možno ideálne vyrovnáť potrubné vetvy - Potrubie je fubovoľne posunuté do strán
- Na jednom nosníku možno kombinovať rôzne dĺžky a priemery závitov

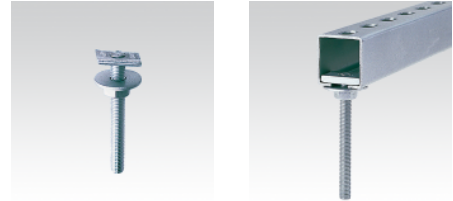

Verze:

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Vhodné pro MPC -profil | Závit | Délka [mm] | Použitelná délka [mm] |
|--------------------|---------------|------------|---------------------------|------------|------------|--------------------------|
| M8 x 25 mm | 115134 | 50 | 27/18 , 28/30 | M8 | 25 | 7 |
| M8 x 30 mm | 115143 | 50 | 27/18 , 28/30 | M8 | 30 | 15 |
| M8 x 40 mm | 115157 | 50 | 27/18 , 28/30 | M8 | 40 | 25 |
| M8 x 50 mm | 115169 | 50 | 27/18 , 28/30 | M8 | 50 | 35 |
| M8 x 80 mm | 115184 | 50 | 27/18 , 28/30 | M8 | 80 | 65 |
| M8 x 25 mm | 115050 | 50 | 38/40, 40/60 | M8 | 25 | 7 |
| M8 x 35 mm | 115053 | 50 | 38/40, 40/60 | M8 | 35 | 20 |
| M8 x 50 mm | 115098 | 50 | 38/40, 40/60 | M8 | 50 | 35 |
| M10 x 35 mm | 114978 | 50 | 38/40, 40/60 | M10 | 35 | 18 |
| M12 x 35 mm | 115008 | 50 | 38/40, 40/60 | M12 | 35 | 15 |