

OPZJ...H60 Objížďka horizontálná

Informace:

POUŽITÍ



Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!


Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZJ50H60	50	166324	2	0,62
OPZJ100H60	100	167810	2	0,86
OPZJ150H60	150	167815	2	1,12
OPZJ200H60	200	167820	2	1,38
OPZJ300H60	300	167830	2	1,92
OPZJ400H60	400	167840	2	2,44
OPZJ500H60	500	167850	2	3,18
OPZJ600H60	600	167860	2	3,52

Související produkty:

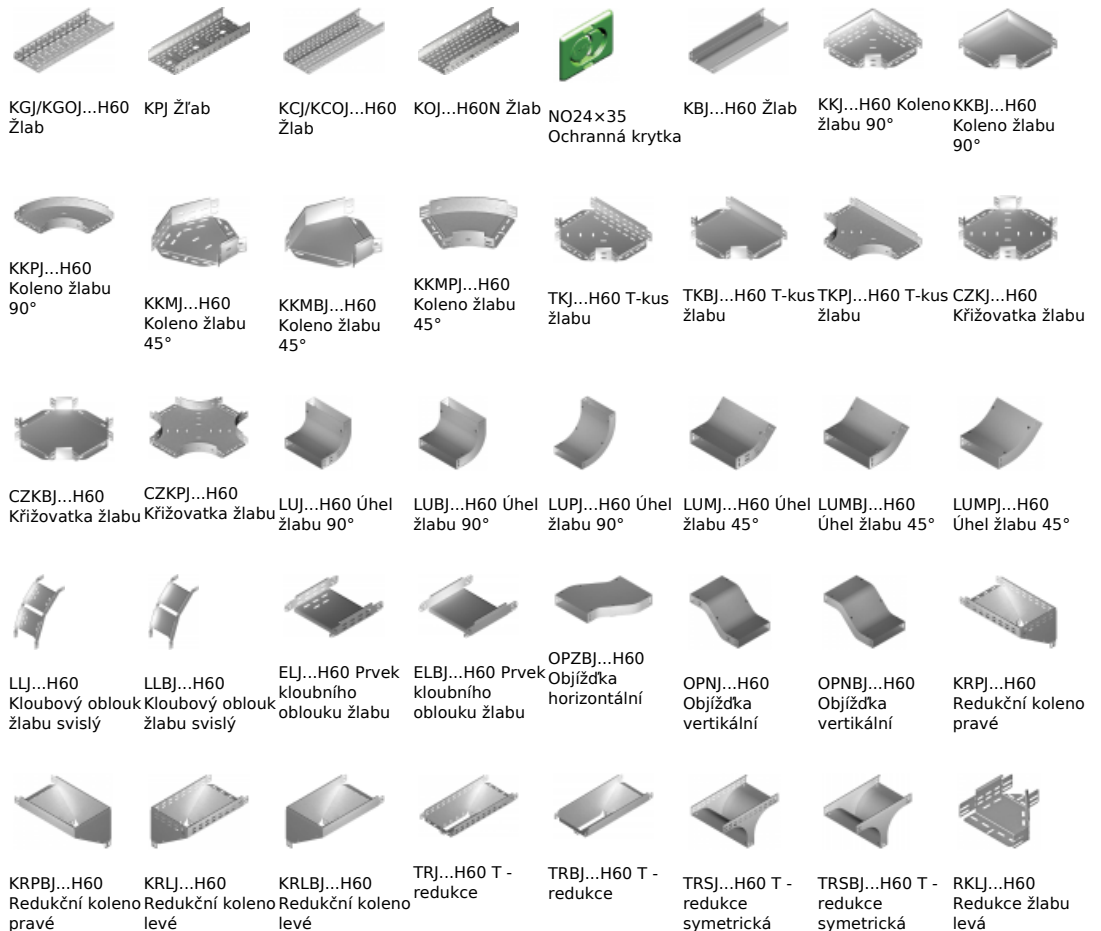




RKLBJ...H60
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia